


Glattkantbretter

Heimische Pappel Saunaleisten

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet

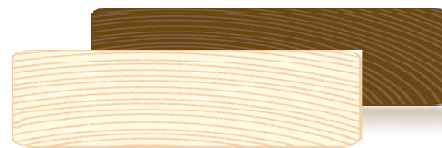


Stärke/ Breite in mm	Art	Anfallslängen in Meter												Stück pro Bund	Stück pro Hub	Qualität I/II Thermo EUR/lfm	Qualität I/II roh EUR/lfm	
26 / 70					1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5		5		0,00	0,00
26 / 90					1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5		5		0,00	0,00
26 / 140						1,8	2,1	2,4	2,7	3,0					4		0,00	0,00

Heimische Laubhölzer

4-seitig gehobelt

Kanten ohne Fase

8 % Holzfeuchte

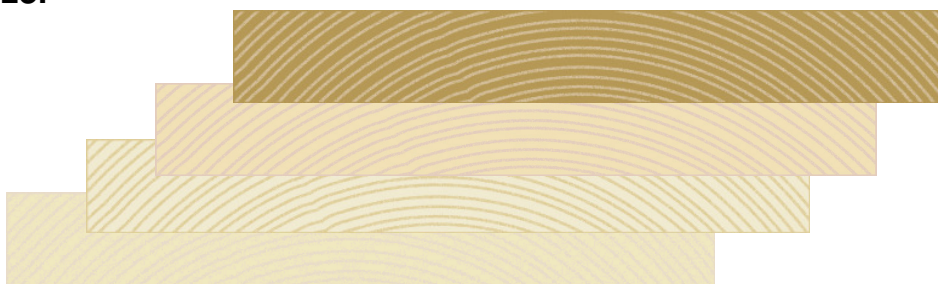

Stärke/ Breite in mm	Art	Anfallslängen in Meter												Stück pro Bund	Stück pro Hub	EUR/lfm.	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.		
22 / 150	Eiche Natur				0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	--	0,00	--	
22 / 210	Eiche Natur				0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	--	0,00	--	
22 / 140	Buche Natur				0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6		--	--	0,00	--
22 / 210	Buche Natur				0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6		--	--	0,00	--
22 / 150	Esche hell				0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	--	0,00	--	
20 / 210	Esche hell				0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3		--	--	0,00	--	
20 / 150	Ahorn Premium/Markant				0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7				--	--	0,00	--	
20 / 210	Ahorn Premium/Markant				0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7				--	--	0,00	--	

Accoya

4-seitig gehobelt

Kanten gerundet

DIN 68800/EN350-2

Dauerhaftigkeitsklasse 1



Stärke/ Breite in mm	Holzfeuchte	Anfallslängen in Meter												Stück pro Bund	EUR/lfm.	Qualität I/II Country		
45 / 70		0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	--	--	0,00
60 / 80		0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	--	auf Anfrage	
90 / 90		0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	--	auf Anfrage	

Vorteile Accoya®: garantiert langlebig im Aussenbereich; Ast- und harzfrei; hat leere Harzgallen, fast kein Schwinden und Quellen; reines Naturprodukt; konstruktiv vielseitig einsetzbar, vor Montage mit bläueschutz-haltigem Öl behandeln !

20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

Konstruktionsholz

Heimische Eiche


kernfrei

DIN 68800/EN350-2

4seitig gehobelt

Dauerhaftigkeitsklasse 2

Kanten gerundet



Stärke/ Breite in mm	Holzfeuchte	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.					
45 / 70	ca.14%	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0							--	--	0,00	--
60 / 80	ca.14%	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0							--	--	0,00	--
90 / 90	ca.14%	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0							--	--	0,00	--
120 / 120	ca.14%	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0							--	--	0,00	--

Heimische Eiche

kernfrei, splintfrei

DIN 68800/EN350-2

sägerauh

Dauerhaftigkeitsklasse 2

lufttrocken, Einschnitt 2016



Stärke/ Breite in mm	Holzfeuchte	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.					
190 / 190	lutro 2016									2,18	4,5								--	--	0,00	--
210 / 210	lutro 2016							3,0	3,3			5,0							--	--	0,00	--


Europäische Robinie

DIN 68800/EN350-2

keilgezinkt, gehobelt

Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

13 % Holzfeuchte




Stärke/ Breite in mm	Holzfeuchte	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.							
45 / 70	13%																	5,0			--	--	0,00	--

WHT-Hartholz

DIN 68800/EN350-2

gehobelt

Dauerhaftigkeitsklasse 1



Stärke/ Breite in mm	Holzfeuchte	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Qualität I/II							
40 / 60				1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0									--	--	0,00	--
60 / 60				1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0									--	--	0,00	--
60 / 80				1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0									--	--	0,00	--

20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar