


Balkon- und Terrassenbeläge

**Heimische Douglasie**

Profil **Silhouette**, 14% Holzfeuchte  
 allseitig vorgeölt mit  
 grau patiniertem Holzschutzöl  
**garantiert 95% der Fläche aufpreiselfrei**



| Stärke/<br>Breite<br>in mm | Art | Gelb hinterlegte Längen sind<br>Produktionslängen in Meter |      |      |      |     |     |     |     |     |     | Stück<br>pro<br>Bund | Stück<br>pro<br>Hub | Qualität<br>I/III<br>EUR/lfm. |     |     |  |  |   |     |             |
|----------------------------|-----|--|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|--|--|---|-----|-------------|
|                            |     | 1,0  | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |                      |                     |                               | 5,0 |     |  |  |   |     |             |
| 26 / 142                   | --  |  |      |      |      |     |     |     |     |     |     | 3,0                  | 3,5                 | 4,0                           | 4,5 | 5,0 |  |  | 4 | 126 | <b>0,00</b> |
| 26 / 142                   | --  | 1,0  | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,0 | 2,5 |     |     |     |     |                      |                     |                               |     |     |  |  | 4 | 126 | <b>0,00</b> |

|            |    |  |               |              |
|------------|----|--|---------------|--------------|
| 2,5 Liter  | -- | Holzschutzöl für Terrassendielen, grau patiniert | EUR / Gebinde | <b>36,70</b> |
| 250/750 ml | -- | Hirnholzschutz (www.kora-holzschutz.de)          |               | <b>13,80</b> |
| 1 Liter    | -- | Holzentgrauer                                    | EUR / Gebinde | <b>13,80</b> |

Bei ungeöhlten Terrassen setzt durch Abwitterung eine natürliche Vergrauung ein. Bei vorgeöhlten Dielen empfehlen wir einen weiteren Ölauftrag nach einer kurzen Abwitterungsphase. Die weitere Pflege sollte 1-2 mal jährlich erfolgen. Um Hirnholzrisse entgegenzuwirken empfiehlt sich die Verwendung von Hirnholzschutz.



**Heimische Douglasie**

Profil **Cascade**  
 14 % Holzfeuchte



| Stärke/<br>Breite<br>in mm | Art | Gelb hinterlegte Längen sind<br>Produktionslängen in Meter |      |      |      |     |     |     |     |     |     | Stück<br>pro<br>Bund | Stück<br>pro<br>Hub | Qualität<br>I/III<br>EUR/lfm. |     |     |  |  |    |     |             |
|----------------------------|-----|--|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|--|--|----|-----|-------------|
|                            |     | 1,0  | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |                      |                     |                               | 5,0 |     |  |  |    |     |             |
| 26 / 142                   | --  |  |      |      |      |     |     |     |     |     |     | 3,0                  | 3,5                 | 4,0                           | 4,5 | 5,0 |  |  | -- | 140 | <b>0,00</b> |
| 26 / 142                   | --  | 1,0  | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,0 | 2,5 |     |     |     |     |                      |                     |                               |     |     |  |  | -- | 140 | <b>0,00</b> |

**Heimische Douglasie**

Profil **Malaber**  
 14 % Holzfeuchte




| Stärke/<br>Breite<br>in mm | Art | Gelb hinterlegte Längen sind<br>Produktionslängen in Meter |      |     |      |     |     |     |     |     |     | Stück<br>pro<br>Bund | Stück<br>pro<br>Hub | Qualität<br>I/III<br>EUR/lfm. |     |     |  |  |    |     |             |
|----------------------------|-----|--|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------|---------------------|-------------------------------|-----|-----|--|--|----|-----|-------------|
|                            |     | 1,0  | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |                      |                     |                               | 5,0 |     |  |  |    |     |             |
| 26 / 142                   | --  |  |      |     |      |     |     |     |     |     |     | 3,0                  | 3,5                 | 4,0                           | 4,5 | 5,0 |  |  | -- | 140 | <b>0,00</b> |
| 26 / 142                   | --  | 1,0  | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 |     |     |     |     |                      |                     |                               |     |     |  |  | -- | 140 | <b>0,00</b> |

Anfallslängen nach Verfügbarkeit

20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

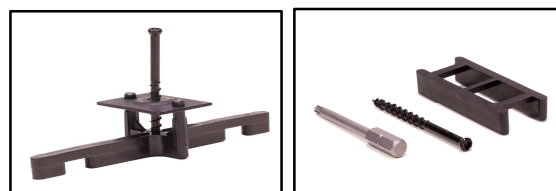

Gecko-Befestigungssystem siehe Seite 4.15 - 4.16