


Glattkantbretter

Heimische Pappel Saunaleisten


4-seitig gehobelt
Kanten gerundet

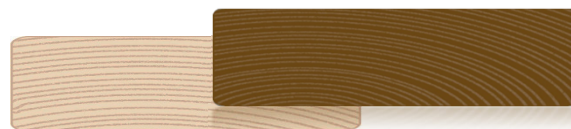

Stärke/ Breite in mm	Art	Anfallslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Qualität I/II Thermo EUR/lfm	Qualität I/II roh EUR/lfm	
		1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0					
26 / 70						1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5			
26 / 90						1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5			
26 / 140							1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	4			

Heimische Laubhölzer

3-seitig gehobelt, Rückseite egalisiert
Kanten ohne Fase
8 % Holzfeuchte

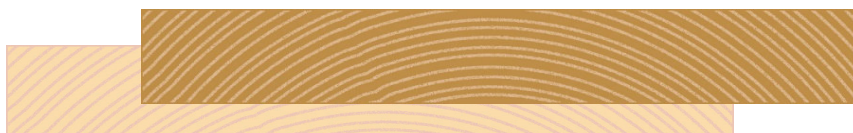

Stärke/ Breite in mm	Art	Anfallslängen in Meter											Stück pro Bund	Stück pro Hub	EUR/lfm.	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.			
		0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,3	3,6							
22 / 150	Eiche Natur			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3			--	--			
22 / 210	Eiche Natur			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3			--	--			
22 / 150	Buche Natur			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6			--	--		
22 / 210	Buche Natur			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6			--	--		
22 / 150	Esche hell			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3			--	--			
22 / 210	Esche hell			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3			--	--			
22 / 150	Ahorn Premium/ Markant			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7					--	--			
22 / 210	Ahorn Premium/ Markant			0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7					--	--			

Konstruktionsholz

Heimische Eiche

kernfrei, splintfrei

4seitig gehobelt, Kanten gerundet

Dauerhaftigkeitsklasse 2
DIN 68800/EN350-2



Stärke/ Breite in mm	Holz- feuchte	Anfallslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.		
		1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0					
45 / 70	ca.14%					1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	
60 / 80	ca.14%					1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	
90 / 90	ca.14%					1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	
120 / 120	ca.14%					1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	--	--	

kernfrei, splintfrei

sägerauh, Einschnitt 2016

Stärke/ Breite in mm	Holz- feuchte	Anfallslängen in Meter													Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.		
		2,18	3,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0						
190 / 190	Luft trocken seit 2021																		
210 / 210	Luft trocken seit 2016																		

20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar