

Konstruktionsholz

Heimische Eiche

kernfrei
4seitig gehobelt
Kanten gerundet

DIN 68800/EN350-2
Dauerhaftigkeitsklasse 2



Stärke/ Breite in mm	Holzfeuchte	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter												Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.			
45 / 70	ca.14%	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0				--	--	0,00	--
60 / 80	ca.14%	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0				--	--	0,00	--
90 / 90	ca.14%	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0				--	--	0,00	--
120 / 120	ca.14%	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0				--	--	0,00	--

Heimische Eiche

kernfrei, splintfrei
sägerauh
lufttrocken, Einschnitt 2016

DIN 68800/EN350-2
Dauerhaftigkeitsklasse 2



Stärke/ Breite in mm	Holzfeuchte	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter												Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.		
190 / 190	lutro 2016									###	4,5				--	--	0,00	--
210 / 210	lutro 2016							3,0	3,3			5,0			--	--	0,00	--

Europäische Robinie

keilgezinkt, gehobelt
13 % Holzfeuchte


DIN 68800/EN350-2
Dauerhaftigkeitsklasse 1-2



Stärke/ Breite in mm	Holzfeuchte	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter												Stück pro Bund	Stück pro Hub	Konstrukt. Qualität EUR/lfm.		
45 / 70	13%												5,0		--	--	0,00	--

WHT-Hartholz gehobelt

DIN 68800/EN350-2
Dauerhaftigkeitsklasse 1

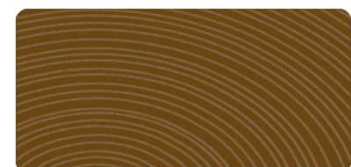

Stärke/ Breite in mm	Holzfeuchte	Gelb hinterlegte Längen sind Produktionslängen in Meter												Stück pro Bund	Stück pro Hub	Qualität I/II		
40 / 60				1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	--	0,00	--
60 / 60				1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	--	0,00	--
60 / 80				1,5	1,75	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0			--	--	0,00	--

■ 20 % Rabatt auf orange hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar

■ 10 % Rabatt auf blau hinterlegte Anfallslängen, sofern verfügbar